
隱藏式玻璃地鉸鏈 NHN PDC 100 series





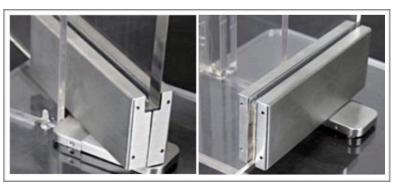

- ★適用玻璃厚度8-13mm,門框1250mm以下及最大荷重150公斤
- ★低開門阻抗及高品質開關門效率
- ★安裝好後可快速調整:前後3mm,左右3mm,±4mm度對準
- ★適用溫度: -20-50度
- ★外部罩蓋有霧面不鏽鋼處理及鏡面不鏽鋼處理
- ★輕巧設計, 快速安裝地面不用開槽,進而減少錢及時間的浪費
- ★取得歐盟EN1154認證(耐久性50萬次)
- ★適用室內安裝

前後動作 PDC100S可以前後動作。 最大開門角度為150度, 而定位角度在90度	150° 定位角度90° No.1 No.2 No.2 No.2 No.2 No.2 No.2 No.2 No.2
	200 定位角度90°
雙重速度調節 關門速度調節(150°~10°)	速度調節
閉鎖速度調節(10°~0°)	閉鎖速度 關門速度
超過70%的動作效率。	kg cm
輕鬆開門、緩慢回歸。	320 240 160 80 0 50.0° 10.00° 150.0

型號	功能	最大門寬	最大門重	最大開門角度
PDC100	無停位	1000mm	100kg	150°
PDC100-S	90°停	1000mm	100kg	150°
PDC105	無停位	1250mm	150kg	150°
PDC105-S	90°停	1250mm	150kg	150°





